


CleanLock™

- Interlocksystem för renrum

Clean
Plus®

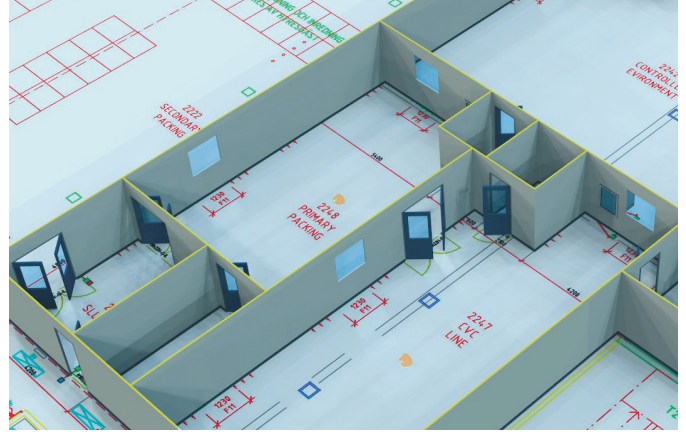

Interlocksystem

Med CleanLock™ kan valfria dörrar förreglas för att förhindra samtidig öppning. Dörrarna hålls låsta med kraftiga elektromagneter monterade på eller i dörrkarmar. Systemet finns i 3 olika utföranden:

- > CleanLock™PLC för anläggningar med fler än 6 dörrar.
- > CleanLock™LOGO! för upp till 6 dörrar.
- > CleanLock™R för enkel skåpförregling.


Dörröppning kan aktiveras av olika typ av knappar: en beröringsfri knapp eller en tryckknapp (finns även som EX-klassad). Systemet förses med nödbrytare på båda sidor av dörren som standard.

Systemet kan dessutom kopplas mot övervakningssystem som BMS, FMS och all typ av dörrautomatik och kortläsare/kodlås.

CleanLock™ är nyckeln till renrummet!

Interlocksystem

- > Elektromagnetiskt
- > Hygieniskt
- > Driftsäkert
- > Flexibelt
- > Underhållsfritt

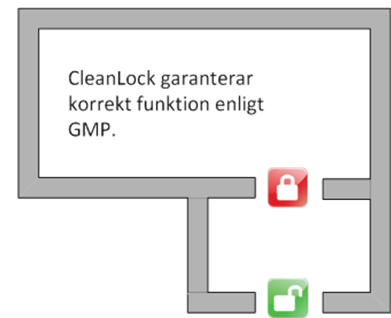

Assemblin Ventilation AB

Cleanroom
Stenyxegatan 25A
Box 20034
213 76 Malmö

010 472 60 00
cleanroom@assemblin.se
assemblin.se

2024-11-01

Assemblin

